TOSHIBA （2014.04.　003） 2015.03.　003

部番	部品名	個数	材質	摘要
1	本体	1	—	ＬＥＤＨ３８Ｖ０６ＴＲＭ
2	セード	1	白木	—
3	アダプタ	1	ＰＢＴ樹脂	ＤＦＣ－２２０９Ｎ
4	引掛シーリングボディ	1	MP(ﾒﾗﾐﾝﾌｪﾉｰﾙ樹脂)	ＤＣ５０４２（Ｗ）

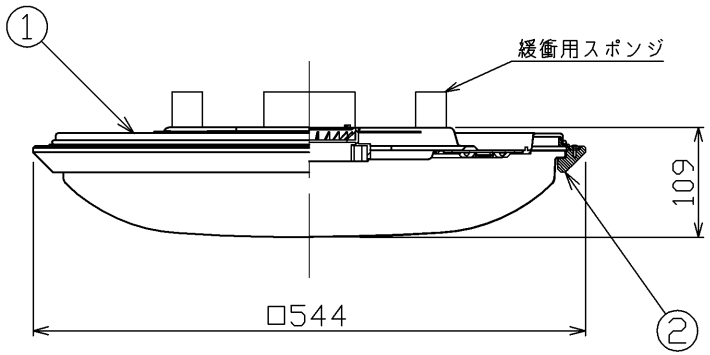





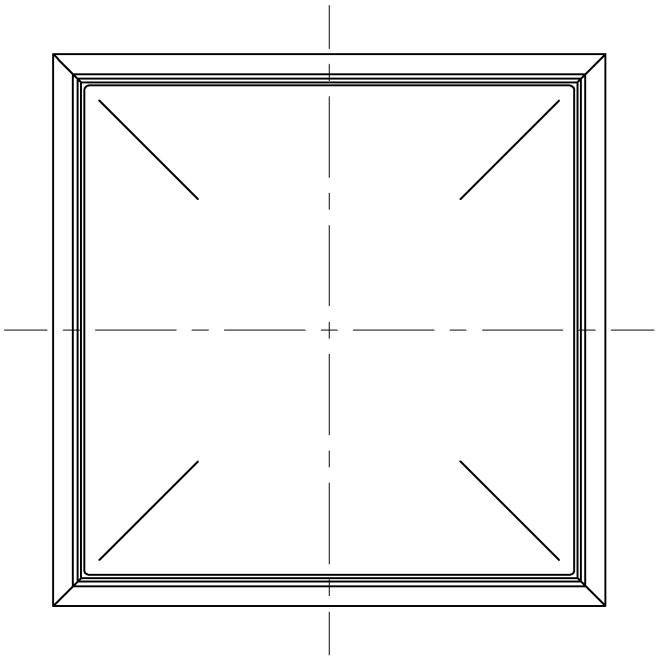

⚠ 安全に関するご注意

- 本器具は、5℃～35℃の温度範囲で使用するよう設計してあります。高温で使用すると火災の原因となります。
- 本器具は屋内専用です。屋外や、水気・湿気のある場所及び腐食性ガス等の発生する場所では使用できません。器具落下・感電の原因となります。
- 直射日光の当たる場所で使用しないでください。変色・変形・火災・短寿命の原因となります。
- 本器具は屋内専用ですので、風が吹く場所には使用できません。そのまま使用しますと器具落下の原因となります。
- 本器具は、天井直付け専用です。指定以外の取り付けを行うと火災・器具落下の原因となります。
- 安全上ＬＥＤを直視することはおやめください。
- シャーシを木ねじ等（別売）で固定することにより傾斜天井４５度まで取付け可能です。指定以外の取り付けは、落下の原因となります。
- ４５度以下の傾斜天井に取り付ける場合は傾斜方向の下側にリモコン受光部側がくるように取り付けてください。４５度を超える傾斜天井には取り付けないでください。
- 傾斜天井に引掛シーリングが取り付いている場合には引掛シーリングに器具の荷重が加わらないように取り付けてください。



器具の点灯状態切替え方法

・当器具はリモコン送信器または壁スイッチの操作により、点灯状態を切り替えることができます。

リモコンについて

この商品は連続調光リモコンタイプです。対応する専用リモコン送信器との組み合わせにより、明るさを１％～１００％（昼白色時）の範囲で、光色を昼光色～昼白色～電球色で調光してご使用いただけます。

・専用リモコン送信器
　ＦＲＣ－１９４Ｔ
　明るさ・光色：　全光、調光、電球色、白色、お好み、シーン１、シーン２、常夜灯（６段階調光）、消灯
　タイマ：　設定時刻での自動点灯、自動消灯可能。おめざめタイマ、ゆっくりおやすみタイマ３０分／６０分
　ＦＲＣ－１８８Ｔ
　明るさ・光色：　全光、電球色、白色、お好み、シーン、常夜灯（６段階調光）、消灯
・専用リモコン送信器以外ではご使用いただけません。
・リモコン送信器のご使用は取扱説明書をご確認ください。

適合器具シリーズ名	LEDシーリングライト++

製品形名	補修用セード形名
LEDH81588N-LC	LEDHC80588

壁スイッチでの切り替え

壁スイッチＯＦＦ後約１秒以内に壁スイッチＯＮにすると、下記の順序で切り替わります。（⟹）

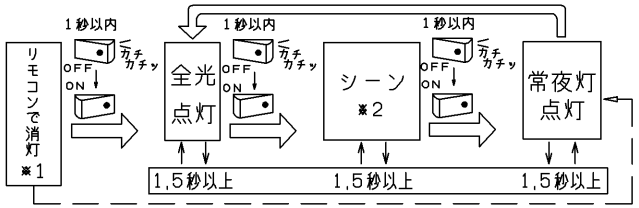



※１：壁スイッチをＯＦＦする前にリモコン操作で器具を消灯状態にしておいた場合は、壁スイッチを再びＯＮにすると常夜灯点灯になります。（－－→）
※２：設定した明るさで点灯します。出荷時は約70％調光で点灯します。専用リモコン送信器のみで、お好みの明るさに設定ができます。

・１個の壁スイッチで２台以上の[プルスイッチレス機能]の器具を操作することはおやめください。同時に切り替わらない場合があります。
・リモコンで消灯した場合、停電が発生した際、[プルスイッチレス機能]がはたらき全灯点灯などになることがあります。
・[プルスイッチレス機能]付器具は、必ず壁スイッチをお使いください。
・[プルスイッチレス機能]により壁スイッチで点灯を切り替えて常夜灯にした際は、常夜灯の明るさがリモコンで調光した明るさとなります。

使用上の注意

１）ＬＥＤ素子には光色、明るさにバラツキがあるため、同じ形名の商品でも光色、明るさが異なることがあります。ご了承ください。
２）調光レベルが下限近くの状態ではＬＥＤ素子の明るさが低下するため、光色、明るさのバラツキがわかりやすくなる場合があります。ご了承ください。

電圧(V)	適合ランプ	質量(kg)
100	—	2.9

承認	担当
林	河野
単位 mm	第三角法

形名	LEDH81588N-LC
品名	東芝ＬＥＤ照明器具
図番	AA2014-50442-02

東芝ライテック株式会社

日本国内専用（Use only in Japan）